

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 温峤镇大球村上保自然村 A 级
景区村庄创建工程

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2019 年 11 月 18 日



浙江天易工程咨询有限公司

温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄 创建工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 499667元

(大写): 肆拾玖万玖仟陆佰陆拾柒元整

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:


(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

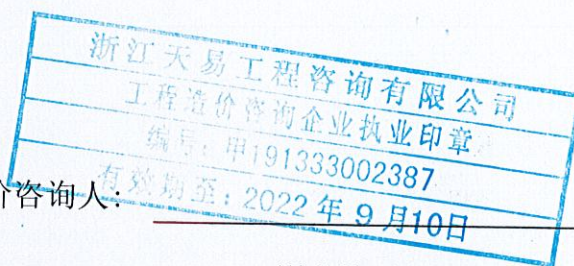

(浙江天易工程咨询有限公司)

天易咨询【2019】476号

预算编制报告

温岭市温峤镇大球村村民委员会：

我们接受贵单位的委托,对温峤镇大球村上保自然村 A 级景区村庄创建工程预算进行了编制。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的编制资料,我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸,并结合相关造价文件规定进行编制。在编制过程中,我们根据该工程的实际情况,实施了工程量计算及与建设单位核对等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下:

一、基本情况

本工程为温峤镇大球村上保自然村 A 级景区村庄创建工程,本工程主要建设内容为:2米宽花岗岩漫步道、2米宽架空栈道 30m、排水洞 11 米、成品预制仿木栏杆 122 米、拱桥等;该工程由温岭市温峤镇大球村村民委员会负责建设,建设地点为温峤镇大球村(上保山)。

二、工程造价

预算造价:肆拾玖万玖仟陆佰陆拾柒元整(¥499,667)。

附件: 1、工程预算编制说明

2、预算书

浙江天易工程咨询有限公司

2019年11月18日

主题词

抄送:

共印: 4 份

工程预算编制说明

一、工程概况

本工程为温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程。本工程主要建设内容为：2米宽花岗岩漫步道、2米宽架空栈道30m、排水洞11米、成品预制仿木栏杆122米、拱桥等；

二、预算编制依据

1、建设单位提供的由温岭市规划设计院设计的施工图纸。

2、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及预算编制截止日相关文件的规定。

3、浙建建发[2019]92号文件，关于《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知。

4、业主提供的和现场存在的一些实际情况。

三、预算编制原则及办法

1、工程量：根据建设单位提供的设计图纸计算；

2、计价方式：采用综合单价计价。

3、计税方式：一般计税法。

4、本工程施工取费按定额价的人工费及机械费为取费基数。

5、材料信息价根据《台州造价》2019年第10期(温岭)。

6、工程取费类别：按城（镇）园林景观工程三类计取（弹性区间费率取中值），综合费用按取费定额的中值计取，企业管理费按取费定额的中值计取即为18.51%，利润11.07%。施工组织措施费：冬雨季施工增加费0.15%计取、二次搬运费0.13%、提前竣工增加费1.69%（按缩短工期20%以内计）、行车、行人干扰增加费0.95%，单列施工组织措施费仅计安全文明施工费5.32%，规费30.97%、税金9%计取。

四、其他有关事项说明

1、本工程大型机械进退场费仅计算挖掘机1台次，其他大型机械均不计进退场费，如实际现场未使用，应在结算时予以扣除。

2、本工程块石由现场利用，已综合考虑搬运费用，结算不再调整。

3、本工程路基塘渣按300m³考虑，结算按实调整。

4、本预算未尽事宜，结算按实调整。

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄
创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄
创建工程

标段:

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
----	------	------	-----------	----

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄
创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄
创建工程

标段:

第2页 共3页

标段:

第2页 共3页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	376862	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	69704	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	52528	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	44806	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	24003	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 费率	7721	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 费率	4985	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%	29021	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) $\times$ 9%	41257	
7	下浮率		(1+2+3+4+5+6) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	499667	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄
创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄
创建工程

标段:

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	暂估价
		漫步道					144192.84	18285.28	2560.89	
1	040202001001	路床(槽)整形	整理路床机械打夯	m2	257.25	3.67	944.11	321.56	401.31	
2	040103001001	回填方	基础垫层 塘渣 1、塘渣回填至设计标高夯实(压实度≥95%) 2、设计厚度400mm	m3	300.00	99.19	29757.00	996.00	1356.00	
3	050201001001	园路	漫步道及铺装 1、30*300*300 603#花岗岩火烧面斜铺 2、30厚M10水泥砂浆坐浆 3、100厚C15素砼结构层 4、80厚碎石垫层 5、塘渣回填至设计标高夯实(压实度≥95%)(另计)	m2	164.05	245.95	40348.10	8953.85	421.61	
4	050201001003	园路	50mm厚碎石路面	m2	25.00	11.56	289.00	72.25		
5	050201001002	园路	漫步道 1、30*150*600 654#花岗岩火烧面 2、30厚M10水泥砂浆坐浆 3、100厚C15素砼结构层 4、80厚碎石垫层 5、塘渣回填至设计标高夯实(压实度≥95%)(另计)	m2	28.95	274.71	7952.85	1806.77	79.32	
本页小计							79291.06	12150.43	2258.24	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
6	011107001001	石材台阶面	漫步道台阶 1、120*420*1000 603#花岗岩火烧面，10*10倒角 2、30厚M10水泥砂浆坐浆 3、100厚C15素砼结构层 4、80厚碎石垫层 5、塘渣回填至设计标高夯实（压实度≥95%）（另计）	m2	54.60	570.03	31123.64	5546.81	150.15	
7	040309003001	混凝土栏杆	成品仿木预制栏杆（含油漆） 1、120*120仿木立柱，间距@1.5m，柱高1350mm，埋入地下150mm 2、90*90仿木预制栏杆扶手等 3、造型详设计图纸 4、基础做法：100厚碎石垫层，400*400*250 C25砼预制块基础，10厚水泥砂浆灌注	m	122.00	276.87	33778.14	588.04	152.50	
		栈道					42321.38	8315.70	946.51	
8	040101002001	挖沟槽土方	栈道柱基挖三类土 80%机械开挖，20%人工辅助开挖（包干）	m3	71.35	11.09	791.27	497.31	121.30	
9	040103001002	回填方	沟槽原土回填 现状原土夯实（压实度≥95%）	m3	57.48	13.80	793.22	498.93	115.53	
10	040103002001	余方弃置	沟槽开挖多余土方装车外运，运距3km包干	m3	5.25	14.57	76.49	2.00	58.28	
11	040305001001	垫层	基础250厚片岩找平层	m3	4.96	156.84	777.93	226.18	5.01	
本页小计							67340.69	7359.27	602.77	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

第3页 共7页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
12	040303001001	混凝土垫层	100厚C15素砼结构层	m3	1.99	454.61	904.67	180.31	20.30	
13	040303002001	混凝土基础	C30钢筋砼混凝土栈道独立基础	m3	5.96	516.87	3080.55	555.11	90.06	
14	010502001001	矩形柱	C25钢筋砼混凝土栈道独立柱 矩形柱深度暂定1.8m	m3	2.48	612.51	1519.02	396.82	41.56	
15	010503002001	矩形梁	C25栈道钢筋砼横梁	m3	6.98	565.50	3947.19	877.94	111.05	
16	010505003001	平板	120厚C25钢筋砼平板	m3	5.66	534.35	3024.42	529.89	92.60	
17	010506001001	直形楼梯	C25钢筋砼栈道台阶	m2	12.80	133.98	1714.94	393.60	21.50	
18	011102001001	石材楼地面	栈桥面铺花岗岩 1、20*300*300 603#花岗岩火烧面斜铺 2、25厚1:3水泥砂浆（M10）坐浆	m2	47.20	120.77	5700.34	874.62	27.85	
19	011107001002	石材台阶面	漫步道台阶 1、20*420*500 603#花岗岩火烧面，10*10倒角 2、踢脚面20*150*500 603#火烧面花岗岩 3、25厚1:3水泥砂浆（M10）坐浆	m2	18.24	161.13	2939.01	843.78	39.76	
20	020803009001	零星项目抹灰	栈道侧面抹灰 10厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	9.90	24.87	246.21	148.20	2.97	
21	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	3.098	4614.61	14296.06	1711.86	167.04	
22	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件普通钢筋制作、安装 圆钢 HPB300 Φ10以内	t	0.438	5730.73	2510.06	579.15	31.70	
本页小计							39882.47	7091.28	646.39	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业) 工程名称: 温岭镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温岭镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		排水洞				11857.12	2797.72	691.45		
23	040101002002	挖沟槽土方	条形基础挖三类土 80%机械开挖, 20%人工辅助开挖 (包干)	m3	43.07	11.09	477.65	300.20	73.22	
24	040103001003	回填方	沟槽原土回填 现状原土夯实 (压实度≥95%)	m3	19.36	13.80	267.17	168.04	38.91	
25	040103002002	余方弃置	沟槽开挖多余土方装车外运, 运距3km包干	m3	20.81	14.57	303.20	7.91	230.99	
26	040305001002	垫层	基础100厚碎石垫层	m3	2.31	228.28	527.33	89.51	2.33	
27	040303001002	混凝土垫层	桥洞下100厚C20砼面层	m3	1.10	471.78	518.96	99.67	11.22	
28	040303002002	混凝土基础	250厚C25砼结构层	m3	4.68	492.28	2303.87	395.55	45.21	
29	040305003001	浆砌块料	M10水泥砂浆浆砌块石挡墙 块石现场就地利用 (不计主材)	m3	7.92	326.14	2583.03	993.56	224.37	
30	010505003002	平板	120厚C25钢筋砼平板	m3	2.51	534.35	1341.22	234.99	41.06	
31	011102001002	石材楼地面	栈桥面铺花岗岩 1、20*300*300 603#花岗岩火烧面斜铺 2、25厚1:3水泥砂浆 (M10) 坐浆	m2	20.90	120.77	2524.09	387.28	12.33	
32	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.219	4614.61	1010.60	121.01	11.81	
		拱桥					162695.29	29552.65	5564.68	
本页小计							11857.12	2797.72	691.45	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温桥镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温桥镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
33	010101003002	挖沟槽土方	桥梁基础挖土方 土方类别: 一、二类土 开挖方式: 机械开挖, 装车, 外运5km 包干	m3	240.62	29.82	7175.29	1029.85	4617.50	
34	040305001003	垫层	1:1黄砂石子混合料垫层, 厚300mm	m3	19.75	206.61	4080.55	1098.89		
35	040305001004	垫层	桥面150mm厚碎石垫层	m3	5.61	232.39	1303.71	312.14		
36	040305002001	干砌块料	双层干砌块石基础, 厚700mm, 小石子 灌实, 找平 块石现场就地利用 (不计主材)	m3	38.50	202.84	7809.34	3610.53	43.12	
37	040406002001	混凝土底板	600mm厚C20混凝土底板	m3	19.50	467.25	9111.38	1648.14	188.37	
38	050201007001	石桥墩、石桥台	C15混凝土灌砌块石桥台	m3	74.15	447.54	33185.09	7549.21	25.21	
39	040303004001	混凝土墩(台)帽	C20混凝土墩帽	m3	6.66	468.92	3123.01	627.90	45.75	
40	040303008001	混凝土拱桥拱座	C20混凝土拱桥桥身	m3	8.04	519.09	4173.48	1079.45	56.76	
41	040303014001	混凝土板拱	C20混凝土拱桥拱圈	m3	9.19	497.56	4572.58	1046.01	73.52	
42	040303017001	混凝土楼梯	C20混凝土拱桥桥面板	m3	21.02	469.55	9869.94	1966.42	151.97	
43	011107001003	石材台阶面	拱桥桥面台阶当地石材贴面 厚度5-10cm根据当地石材取定	m2	43.29	282.90	12246.74	2827.27	94.37	
44	011204001001	石材墙面	拱桥侧面当地石材贴面 厚度3-5cm根据当地石材取定	m2	61.18	196.79	12039.61	3653.06	11.01	
45	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300	t	2.153	4864.34	10472.92	1510.29	45.92	
本页小计							119163.64	27959.16	5353.50	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
46	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400	t	4.618	4230.57	19536.77	1593.49	211.18	
47	010403006001	石栏杆	桥梁青石栏杆, 含栏杆两侧石抱鼓 图案参考设计图纸	m	32.96	728.00	23994.88			
		亭修复					15795.17	4534.37	39.80	
48	010101003003	挖沟槽土方	人工挖凉亭基础土方 土方类别: 三类土 多余土方就近堆置	m3	8.02	42.33	339.49	264.74		
49	040305001005	垫层	80厚碎石垫层	m3	1.01	228.28	230.56	39.14	1.02	
50	040305001006	垫层	C15素混凝土垫层	m3	1.69	514.34	869.23	243.63	6.66	
51	011102001003	石材楼地面	30*300*300 603#火烧面工字缝铺设 30厚1:3水泥砂浆 (M10) 坐浆	m2	9.37	177.16	1659.99	333.01	20.43	
52	010401001001	砖基础	M10水泥砂浆砌筑混凝土实心砖 240*115*53	m3	1.34	490.62	657.43	174.98	8.17	
53	011204001002	石材墙面	30*200*600 654#火烧面花岗岩贴面 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	5.57	268.19	1493.82	332.58	1.00	
54	020510004001	坐凳面	20*100*400杉木板靠背 30*100*370杉木板坐凳 现状已有休息亭钢框架 木板与钢架采用不锈钢自攻螺丝固定	m2	7.15	233.54	1669.81	598.96		
55	020906014001	其他木材面油漆	木材面刷聚酯清漆三遍	m2	26.29	44.92	1180.95	785.81		
本页小计						51632.93	4366.34	248.46		

工程量清单综合单价计算表

单位(专业) 工程名称:温桥镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温桥镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		漫步道										144192.84
1	040202001001	路床(槽)整形:整理路床机械打夯	m2	257.250	1.25	0.00	1.56	0.54	0.32	0.00	3.67	944.11
	2-2	整理路床机械打夯	m2	257.250	1.25	0.00	1.56	0.54	0.32	0.00	3.67	944.11
2	040103001001	回填方:基础垫层 塘渣 1、塘渣回填至设计标高夯实(压实度≥95%) 2、设计厚度400mm	m3	300.000	3.32	89.21	4.52	1.34	0.80	0.00	99.19	29757
	D2-68	路基填筑 塘渣	m3	300.000	3.32	89.21	4.52	1.34	0.80	0.00	99.19	29757
3	050201001001	园路:漫步道及铺装 1、30*300*300 603#花岗岩火烧面斜铺 2、30厚M10水泥砂浆坐浆 3、100厚C15素砼结构层 4、80厚碎石垫层 5、塘渣回填至设计标高夯实(压实度≥95%)(另计)	m2	164.050	54.58	172.71	2.57	10.07	6.02	0.00	245.95	40348.1
	2-5	垫层碎石	m3	13.124	57.84	157.28	0.00	10.18	6.09	0.00	231.39	3036.76
	2-6	垫层混凝土`现浇现拌混凝土C15(40)	m3	16.405	144.16	324.53	3.94	26.10	15.61	0.00	514.34	8437.75
	2-29换	花岗岩机制板地面面板厚3cm以内`水泥砂浆 M10.0	m2	164.050	35.54	127.67	2.18	6.65	3.97	0.00	176.01	28874.44
4	050201001003	园路:50mm厚碎石路面	m2	25.000	2.89	7.86	0.00	0.51	0.30	0.00	11.56	289
	2-5	垫层碎石	m3	1.250	57.84	157.28	0.00	10.18	6.09	0.00	231.39	289.24

工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序 号	编 号	名 称	计 量 单 位	数 量	综合单价(元)						合 计 (元)	
					人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费	利 润	风 险 费 用		小 计
5	050201001002	园路:漫步道 1、30*150*600 654#花岗岩火烧面 2、30厚M10水泥砂浆坐浆 3、100厚C15素砼结构层 4、80厚碎石垫层 5、塘渣回填至设计标高夯实(压实度 ≥95%) (另计)	m2	28.950	62.41	191.22	2.74	11.48	6.86	0.00	274.71	7952.85
	2-5	垫层碎石	m3	3.268	57.84	157.28	0.00	10.18	6.09	0.00	231.39	756.18
	2-6	垫层混凝土`现浇现拌混凝土C15(40)	m3	4.085	144.16	324.53	3.94	26.10	15.61	0.00	514.34	2101.08
	2-29换	花岗岩机制板地面板厚3cm以内`水泥 砂浆 M10.0	m2	28.950	35.54	127.67	2.18	6.65	3.97	0.00	176.01	5095.49
6	011107001001	石材台阶面:漫步道台阶 1、120*420*1000 603#花岗岩火烧面 , 10*10倒角 2、30厚M10水泥砂浆坐浆 3、100厚C15素砼结构层 4、80厚碎石垫层 5、塘渣回填至设计标高夯实(压实度 ≥95%) (另计)	m2	54.600	101.59	436.33	2.75	18.38	10.98	0.00	570.03	31123.64
	2-76换	混凝土台阶`现浇现拌混凝土 C15 (20)	m3	7.938	109.91	347.50	3.94	20.07	12.00	0.00	493.42	3916.77
	2-5	垫层碎石	m3	4.798	57.84	157.28	0.00	10.18	6.09	0.00	231.39	1110.23
	2-74换	花岗岩机制板台阶板厚6cm以内`水泥 砂浆 M10.0	m2	54.600	65.31	369.82	2.18	11.88	7.11	0.00	456.30	24913.98
	A15-182	石材倒角、抛光 厚度10mm以内	m	136.000	6.11	0.87	0.00	1.08	0.64	0.00	8.70	1183.2

工程量清单综合单价计算表

单位(专业) 工程名称:温桥镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温桥镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
7	040309003001	混凝土栏杆:成品仿木预制栏杆(含油漆) 1、120*120仿木立柱,间距@1.5m,柱高1350mm,埋入地下150mm 2、90*90仿木预制栏杆扶手等 3、造型详设计图纸 4、基础做法:100厚碎石垫层,400*400*250 C25砼预制块基础,10厚水泥砂浆灌注	m	122.000	4.82	269.08	1.25	1.08	0.64	0.00	276.87	33778.14
	定价	成品仿木预制栏杆(含制作、安装)	m	122.000	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	30500
	2-5	垫层碎石	m3	7.320	57.84	157.28	0.00	10.18	6.09	0.00	231.39	1693.77
	10-88换	基础(含10厚水泥砂浆灌注) 现场预制混凝土 C25(20)	m3	3.003	54.90	391.72	50.64	18.97	11.35	0.00	527.58	1584.45
		栈道										42321.38
8	040101002001	挖沟槽土方:栈道柱基挖三类土 80%机械开挖,20%人工辅助开挖(包干)	m3	71.350	6.97	0.00	1.70	1.52	0.90	0.00	11.09	791.27
	D1-69	挖掘机挖土 不装车三类土	m3	57.080	0.38	0.00	2.12	0.43	0.25	0.00	3.18	181.51
	D1-17*J1.25换	人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 人工辅助开挖(包括切边、修整底边)	m3	14.270	33.33	0.00	0.00	5.89	3.52	0.00	42.74	609.9
9	040103001002	回填方:沟槽原土回填 现状原土夯实(压实度≥95%)	m3	57.480	8.68	0.00	2.01	1.95	1.16	0.00	13.80	793.22
	D1-116	机械 填土夯实槽、坑	m3	57.480	8.68	0.00	2.01	1.95	1.16	0.00	13.80	793.22

工程量清单综合单价计算表

单位(专业) 工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序号	编号	名称	计量 单位	数量	综合单价(元)							合计 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
10	040103002001	余方弃置:沟槽开挖多余土方装车外运,运距3km包干	m3	5.250	0.38	0.00	11.10	1.94	1.15	0.00	14.57	76.49
	D1-88	装载机装松散土	m3	5.250	0.38	0.00	1.58	0.33	0.19	0.00	2.48	13.02
	D1-94+1-95*2换	自卸汽车运土方~运距3(km)	m3	5.250	0.00	0.00	9.52	1.61	0.96	0.00	12.09	63.47
11	040305001001	垫层:基础250厚片岩找平层	m3	4.960	45.60	97.08	1.01	8.23	4.92	0.00	156.84	777.93
	4-118	基础垫层 片岩找平层	m3	4.960	45.60	97.08	1.01	8.23	4.92	0.00	156.84	777.93
12	040303001001	混凝土垫层:100厚C15素砼结构层	m3	1.990	90.61	325.16	10.20	17.92	10.72	0.00	454.61	904.67
	10-1	素混凝土垫层~现浇现拌混凝土 C15(40)	m3	1.990	90.61	325.16	10.20	17.92	10.72	0.00	454.61	904.67
13	040303002001	混凝土基础:C30钢筋砼混凝土栈道独立基础	m3	5.960	93.14	377.88	15.11	19.24	11.50	0.00	516.87	3080.55
	D3-189换	基础 混凝土基础混凝土~现浇现拌混凝土 C30(40)	m3	5.960	93.14	377.88	15.11	19.24	11.50	0.00	516.87	3080.55
14	010502001001	矩形柱:C25钢筋砼混凝土栈道独立柱 矩形柱高度暂定1.8m	m3	2.480	160.01	385.55	16.76	31.41	18.78	0.00	612.51	1519.02
	10-8换	圆形柱、矩形柱断面周长(cm)100以内~现浇现拌混凝土 C25(20)	m3	2.480	160.01	385.55	16.76	31.41	18.78	0.00	612.51	1519.02
15	010503002001	矩形梁:C25栈道钢筋砼横梁	m3	6.980	125.78	383.51	15.91	25.22	15.08	0.00	565.50	3947.19
	10-13换	圆形、矩形梁高或直径(cm)30以上~现浇现拌混凝土 C25(20)	m3	6.980	125.78	383.51	15.91	25.22	15.08	0.00	565.50	3947.19
16	010505003001	平板:120厚C25钢筋砼平板	m3	5.660	93.62	392.98	16.36	19.64	11.75	0.00	534.35	3024.42
	10-24换	平板、有梁板~现浇现拌混凝土 C25(20)	m3	5.660	93.62	392.98	16.36	19.64	11.75	0.00	534.35	3024.42

工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序 号	编 号	名 称	计 量 单 位	数 量	综合单价(元)							合 计 (元)
					人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费	利 润	风 险 费 用	小 计	
17	010506001001	直形楼梯:C25钢筋砼栈道台阶	m2	12.800	30.75	92.39	1.68	5.73	3.43	0.00	133.98	1714.94
	A5-24换	现浇混凝土 楼梯 直形 现浇现拌混凝土 C25 (20)	m2	12.800	17.22	92.35	0.13	3.06	1.83	0.00	114.59	1466.75
	A5-35	现场搅拌混凝土调整费	10m3	0.311	556.92	1.51	63.78	109.96	65.76	0.00	797.93	248.19
18	011102001001	石材楼面:栈桥面铺花岗岩 1、20*300*300 603#花岗岩火烧面斜铺 2、25厚1:3水泥砂浆 (M10) 坐浆	m2	47.200	18.53	96.27	0.59	3.37	2.01	0.00	120.77	5700.34
	6-24换	20*300*300 603#花岗岩火烧面斜铺 水泥砂浆 1:3	m2	47.200	18.53	96.27	0.59	3.37	2.01	0.00	120.77	5700.34
19	011107001002	石材台阶面:漫步道台阶 1、20*420*500 603#花岗岩火烧面, 10*10倒角 2、踢脚面20*150*500 603#火烧面花岗岩 3、25厚1:3水泥砂浆 (M10) 坐浆	m2	18.240	46.26	99.06	2.18	8.54	5.09	0.00	161.13	2939.01
	2-73换	花岗岩机制板台阶板厚3cm以内 水泥 砂浆 1:3	m2	18.240	35.54	97.53	2.18	6.65	3.97	0.00	145.87	2660.67
	A15-182	石材倒角、抛光 厚度10mm以内	m	32.000	6.11	0.87	0.00	1.08	0.64	0.00	8.70	278.4
20	020803009001	零星项目抹灰:栈道侧面抹灰 10厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	9.900	14.97	5.30	0.30	2.69	1.61	0.00	24.87	246.21
	6-47+6-57*-10换	一般抹灰 混凝土墙水泥砂浆 厚度 10 (mm) 水泥砂浆 1:2	m2	9.900	14.97	5.30	0.30	2.69	1.61	0.00	24.87	246.21
21	010515001001	现浇构件钢筋:现浇构件普通钢筋制作 、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	3.098	552.57	3833.22	53.92	109.45	65.45	0.00	4614.61	14296.06
	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢 筋 HRB400以内	t	3.098	552.57	3833.22	53.92	109.45	65.45	0.00	4614.61	14296.06

工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温桥镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温桥镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序号	编号	名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
22	010515001002	现浇构件钢筋:现浇构件普通钢筋制作、安装 圆钢 HPB300Φ10以内	t	0.438	1322.26	3942.47	72.37	246.32	147.31	0.00	5730.73	2510.06
	10-138	现浇构件普通钢筋制作、安装 圆钢 HPB300Φ10以内	t	0.438	1322.26	3942.47	72.37	246.32	147.31	0.00	5730.73	2510.06
		排水洞		0.000								11857.12
23	040101002002	挖沟槽土方:条形基础挖三类土 80%机械开挖, 20%人工辅助开挖(包干)	m3	43.070	6.97	0.00	1.70	1.52	0.90	0.00	11.09	477.65
	D1-69	挖掘机挖土 不装车三类土	m3	34.456	0.38	0.00	2.12	0.43	0.25	0.00	3.18	109.57
	D1-17*J1.25换	人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2'人工辅助开挖(包括切边、修整底边)	m3	8.614	33.33	0.00	0.00	5.89	3.52	0.00	42.74	368.16
24	040103001003	回填方:沟槽原土回填 现状原土夯实(压实度≥95%)	m3	19.360	8.68	0.00	2.01	1.95	1.16	0.00	13.80	267.17
	D1-116	机械 填土夯实槽、坑	m3	19.360	8.68	0.00	2.01	1.95	1.16	0.00	13.80	267.17
25	040103002002	余方弃置:沟槽开挖多余土方装车外运, 运距3km包干	m3	20.810	0.38	0.00	11.10	1.94	1.15	0.00	14.57	303.2
	D1-88	装载机装松散土	m3	20.810	0.38	0.00	1.58	0.33	0.19	0.00	2.48	51.61
	D1-94+1-95*2换	自卸汽车运土方~运距3(km)	m3	20.810	0.00	0.00	9.52	1.61	0.96	0.00	12.09	251.59
26	040305001002	垫层:基础100厚碎石垫层	m3	2.310	38.75	177.29	1.01	7.03	4.20	0.00	228.28	527.33
	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	2.310	38.75	177.29	1.01	7.03	4.20	0.00	228.28	527.33
27	040303001002	混凝土垫层:桥洞下100厚C20砼面层	m3	1.100	90.61	342.33	10.20	17.92	10.72	0.00	471.78	518.96

工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序 号	编 号	名 称	计 量 单 位	数 量	综合单价(元)						合 计 (元)	
					人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费	利 润	风 险 费 用		小 计
33	010101003002	挖沟槽土方:桥梁基础挖土方 土方类别:一、二类土 开挖方式:机械开挖,装车,外运5km 包干	m3	240.620	4.28	0.00	19.19	3.97	2.38	0.00	29.82	7175.29
	4-86	反铲挖掘机挖土、自卸汽车运土1000m 以内一、二类土深度(m)6以内	m3	240.620	4.28	0.00	7.93	2.09	1.25	0.00	15.55	3741.64
	4-102+4-103*3换	自卸汽车~运距4000(m)	m3	240.620	0.00	0.00	11.26	1.88	1.13	0.00	14.27	3433.65
34	040305001003	垫层:1:1黄砂石子混合料垫层,厚 300mm	m3	19.750	55.64	135.33	0.00	9.79	5.85	0.00	206.61	4080.55
	D3-186	1:1黄砂石子混合料垫层	m3	19.750	55.64	135.33	0.00	9.79	5.85	0.00	206.61	4080.55
35	040305001004	垫层:桥面150mm厚碎石垫层	m3	5.610	55.64	161.11	0.00	9.79	5.85	0.00	232.39	1303.71
	D3-186	基础 垫层碎石	m3	5.610	55.64	161.11	0.00	9.79	5.85	0.00	232.39	1303.71
36	040305002001	干砌块料:双层干砌块石基础,厚 700mm,小石子灌实,找平 块石现场就地利用(不计主材)	m3	38.500	93.78	81.25	1.12	16.70	9.99	0.00	202.84	7809.34
	5-3换	毛石(块石)基础干砌~水泥砂浆 M10.0	m3	38.500	93.78	31.25	1.12	16.70	9.99	0.00	152.84	5884.34
	定价	块石挑拣及搬运费(包干)	m3	38.500	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1925
37	040406002001	混凝土底板:600mm厚C20混凝土底板	m3	19.500	84.52	346.30	9.66	16.75	10.02	0.00	467.25	9111.38
	10-6	整板基础~现浇现拌混凝土C20(40)	m3	19.500	84.52	346.30	9.66	16.75	10.02	0.00	467.25	9111.38
38	050201007001	石桥墩、石桥台:C15混凝土灌砌块石 桥台	m3	74.150	101.81	316.65	0.34	17.98	10.76	0.00	447.54	33185.09

工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序号	编号	名称	计量 单位	数量	综合单价(元)							合计 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	A4-71换	块石基础 灌混凝土 现浇现拌混凝土 C15 (40)	m3	74.150	101.81	316.65	0.34	17.98	10.76	0.00	447.54	33185.09
39	040303004001	混凝土墩(台)帽:C20混凝土墩帽	m3	6.660	94.28	339.18	6.87	17.89	10.70	0.00	468.92	3123.01
	D3-208换	墩帽混凝土 现浇现拌混凝土 C20 (40)	m3	6.660	94.28	339.18	6.87	17.89	10.70	0.00	468.92	3123.01
40	040303008001	混凝土拱桥拱座:C20混凝土拱桥拱身	m3	8.040	134.26	337.87	7.06	24.97	14.93	0.00	519.09	4173.48
	D3-216换	拱座混凝土 现浇现拌混凝土 C20 (40)	m3	8.040	134.26	337.87	7.06	24.97	14.93	0.00	519.09	4173.48
41	040303014001	混凝土板拱:C20混凝土拱桥拱圈	m3	9.190	113.82	341.29	8.00	21.56	12.89	0.00	497.56	4572.58
	D3-220换	板拱混凝土 现浇现拌混凝土 C20 (40)	m3	9.190	113.82	341.29	8.00	21.56	12.89	0.00	497.56	4572.58
42	040303017001	混凝土楼梯:C20混凝土拱桥桥面板	m3	21.020	93.55	340.28	7.23	17.83	10.66	0.00	469.55	9869.94
	D3-254换	小型构件 楼梯混凝土 现浇现拌混凝土 C20 (40)	m3	21.020	93.55	340.28	7.23	17.83	10.66	0.00	469.55	9869.94
43	011107001003	石材台阶面:拱桥桥面台阶当地石材贴面 厚度5-10cm根据当地石材取定	m2	43.290	65.31	196.42	2.18	11.88	7.11	0.00	282.90	12246.74
	2-74换	当地石材台阶板厚6cm以内 水泥砂浆 M10.0	m2	43.290	65.31	196.42	2.18	11.88	7.11	0.00	282.90	12246.74
44	011204001001	石材墙面:拱桥侧面当地石材贴面 厚度3-5cm根据当地石材取定	m2	61.180	59.71	120.06	0.18	10.54	6.30	0.00	196.79	12039.61
	A12-39换	墙面石材粘贴 干混砂浆 水泥砂浆 1:2	m2	61.180	59.71	120.06	0.18	10.54	6.30	0.00	196.79	12039.61
45	010515001005	现浇构件钢筋:现浇构件圆钢筋 HPB300	t	2.153	701.48	3937.43	21.33	127.72	76.38	0.00	4864.34	10472.92

工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序 号	编 号	名 称	计 量 单 位	数 量	综合单价(元)						合 计 (元)	
					人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费	利 润	风 险 费 用		小 计
	A5-36	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以 内）10	t	2.153	701.48	3937.43	21.33	127.72	76.38	0.00	4864.34	10472.92
46	010515001006	现浇构件钢筋:现浇构件带肋钢筋 HRB400	t	4.618	345.06	3726.48	45.73	70.90	42.40	0.00	4230.57	19536.77
	A5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 （mm以内）25	t	4.618	345.06	3726.48	45.73	70.90	42.40	0.00	4230.57	19536.77
47	010403006001	石栏杆:桥梁青石栏杆,含栏杆两侧石 抱鼓 图案参考设计图纸	m	32.960	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	23994.88
	综合价	桥梁青石栏杆（含安装费）	m	32.960	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	23994.88
		亭修复										15795.17
48	010101003003	挖沟槽土方:人工挖凉亭基础土方 土方类别:三类土 多余土方就近堆置	m3	8.020	33.01	0.00	0.00	5.83	3.49	0.00	42.33	339.49
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土	m3	8.020	33.01	0.00	0.00	5.83	3.49	0.00	42.33	339.49
49	040305001005	垫层:80厚碎石垫层	m3	1.010	38.75	177.29	1.01	7.03	4.20	0.00	228.28	230.56
	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	1.010	38.75	177.29	1.01	7.03	4.20	0.00	228.28	230.56
50	040305001006	垫层:C15素混凝土垫层	m3	1.690	144.16	324.53	3.94	26.10	15.61	0.00	514.34	869.23
	2-6	垫层混凝土 现浇现拌混凝土C15(40)	m3	1.690	144.16	324.53	3.94	26.10	15.61	0.00	514.34	869.23
51	011102001003	石材楼地面:30*300*300 603#火烧面 工字缝铺设 30厚1:3水泥砂浆（M10）坐浆	m2	9.370	35.54	128.82	2.18	6.65	3.97	0.00	177.16	1659.99

工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用		小计
	2-29换	花岗岩机制板地面板厚3cm以内`水泥砂 浆 1 : 3	m2	9.370	35.54	128.82	2.18	6.65	3.97	0.00	177.16	1659.99
52	010401001001	砖基础:M10水泥砂浆砌筑混凝土实心 砖240*115*53	m3	1.340	130.58	315.47	6.10	24.07	14.40	0.00	490.62	657.43
	5-1换	砖基础240×115×53`水泥砂浆 M10. 0	m3	1.340	130.58	315.47	6.10	24.07	14.40	0.00	490.62	657.43
53	011204001002	石材墙面:30*200*600 654#火烧面花 岗岩贴面 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	5.570	59.71	191.46	0.18	10.54	6.30	0.00	268.19	1493.82
	A12-39换	墙面石材粘贴 干混砂浆`水泥砂浆 1:2	m2	5.570	59.71	191.46	0.18	10.54	6.30	0.00	268.19	1493.82
54	020510004001	坐凳面:20*100*400杉木板靠背 30*100*370杉木板坐凳 现状已有休息亭钢框架 木板与钢架采用不锈钢自攻螺丝固定	m2	7.150	83.77	126.21	0.00	14.74	8.82	0.00	233.54	1669.81
	12-407	坐凳面厚度制作、安装` (cm) 5内 (含自攻螺丝)	m2	7.150	83.77	126.21	0.00	14.74	8.82	0.00	233.54	1669.81
55	020906014001	其他木材面油漆:木材面刷聚酯清漆三 遍	m2	26.290	29.89	6.62	0.00	5.26	3.15	0.00	44.92	1180.95
	15-41	聚酯清漆其他木材面`三遍	m2	26.290	29.89	6.62	0.00	5.26	3.15	0.00	44.92	1180.95
56	011405001001	金属面油漆:所有钢构件防锈环氧富锌 漆二遍,防腐漆二遍,外表面刷灰色 醇酸面漆二遍	m2	52.600	26.33	35.90	0.00	4.63	2.77	0.00	69.63	3662.54
	A14-118*J2换	金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍`基价 乘2;	m2	52.600	14.05	7.71	0.00	2.47	1.48	0.00	25.71	1352.35
	A14-112	金属面刷醇酸漆 `二遍	m2	52.600	12.28	3.19	0.00	2.16	1.29	0.00	18.92	995.19

第11页 共12页

工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

第12页 共12页

[illegible]

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程-温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	041102001001	垫层模板	基础垫层模板	m2	35.52	30.09	1068.80	371.89	15.98		
2	011702027001	台阶	漫步道台阶模板	m2	7.80	65.36	509.81	246.71	8.89		
3	011702001001	基础	栏杆基础及柱基模板	m2	68.88	42.98	2960.46	1405.84	48.90		
4	011702001002	基础	拱桥基础底板木模	m2	19.68	52.09	1025.13	546.51	10.23		
5	011702002001	矩形柱	现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	39.60	53.52	2119.39	1095.73	63.36		
6	011702006001	矩形梁	现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	93.13	66.74	6215.50	3216.71	219.79		
7	011702016001	平板	现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m	m2	77.94	47.08	3669.42	1694.42	141.85		
8	011702024001	楼梯	架空栈道台阶木模	m2	12.80	160.08	2049.02	1179.78	52.86		
9	041102004001	墩（台）帽模板	拱桥墩帽模板	m2	16.64	86.70	1442.69	579.90	149.26		
10	041102008001	拱桥拱座模板	拱桥桥身模板	m2	64.35	151.10	9723.29	5899.61	129.99		
11	041102016001	板拱模板	拱桥拱圈模板	m2	73.51	112.81	8292.66	3782.82	1165.87		
12	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用	台次	1	4067.10	4067.10	568.00	1657.65		
13	050401003001	亭脚手架	凉亭修复综合脚手架	座	1	155.02	155.02	83.23	9.00		
14	050401006001	桥身脚手架	圆拱桥脚手架(含侧面)	m2	36.76	41.02	1507.90	855.77	74.62		
本页小计						44806.19		21526.92	3748.25		

措施项目清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程--温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险 费用		小计
1	041102001001	垫层模板:基础垫层模板	m2	35.520	10.47	16.10	0.45	1.92	1.15	0.00	30.09	1068.8
	D6-1090换	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模~水泥砂浆 1:2	m2	35.520	10.47	16.10	0.45	1.92	1.15	0.00	30.09	1068.8
2	011702027001	台阶:漫步道台阶模板	m2	7.800	31.63	23.37	1.14	5.77	3.45	0.00	65.36	509.81
	A5-182	现浇混凝土小型构件 复合模板	m2	7.800	31.63	23.37	1.14	5.77	3.45	0.00	65.36	509.81
3	011702001001	基础:栏杆基础及柱基模板	m2	68.880	20.41	15.93	0.71	3.71	2.22	0.00	42.98	2960.46
	A5-103	现浇混凝土 独立基础 复合木模	m2	68.880	20.41	15.93	0.71	3.71	2.22	0.00	42.98	2960.46
4	011702001002	基础:拱桥基础底板木模	m2	19.680	27.77	15.84	0.52	4.98	2.98	0.00	52.09	1025.13
	17-15	整板基础无梁式复合木模	m2	19.680	27.77	15.84	0.52	4.98	2.98	0.00	52.09	1025.13
5	011702002001	矩形柱:现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	39.600	27.67	16.03	1.60	5.14	3.08	0.00	53.52	2119.39
	A5-119	现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	39.600	27.67	16.03	1.60	5.14	3.08	0.00	53.52	2119.39
6	011702006001	矩形梁:现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	93.130	34.54	19.48	2.36	6.48	3.88	0.00	66.74	6215.5
	A5-131	现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	93.130	34.54	19.48	2.36	6.48	3.88	0.00	66.74	6215.5
7	011702016001	平板:现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m	m2	77.940	21.74	16.90	1.82	4.14	2.48	0.00	47.08	3669.42
	A5-144	现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m	m2	77.940	21.74	16.90	1.82	4.14	2.48	0.00	47.08	3669.42
8	011702024001	楼梯:架空栈道台阶木模	m2	12.800	92.17	36.73	4.13	16.93	10.12	0.00	160.08	2049.02

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			4985.19	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.32	4985.19	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	1583.64	
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	121.82	
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	140.56	
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0.95	890.21	
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					7721.42	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程 标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				

标段:

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	3.466	3596.00	12464.69	
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ25	t	4.733	3596.00	17021.49	
3	镀锌铁丝 Φ0.7-1.0	kg	26.671	5.75	153.36	
4	镀锌铁丝综合	kg	5.000	5.75	28.75	
5	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10	t	2.196	3810.00	8366.99	
6	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	0.447	3810.00	1702.16	
7	铁件	kg	11.180	4.87	54.45	
8	土工布	m ²	1.000	5.31	5.31	
9	无纺土工布	m ²	10.072	5.31	53.48	
10	镀锌铁丝8#	kg	0.494	5.75	2.84	
11	圆钉	kg	71.984	6.19	445.58	
12	电焊条E43系列	kg	32.009	6.28	201.02	
13	预埋铁件	kg	0.734	4.87	3.57	
14	镀锌铁丝12#	kg	2.142	5.75	12.32	
15	镀锌铁丝18#	kg	3.253	6.19	20.13	
16	镀锌铁丝22#	kg	12.109	6.19	74.95	
17	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	14.277	0.47	6.71	
18	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	45255.484	0.54	24573.73	
19	普通硅酸盐水泥P0 52.5综合	kg	49.368	0.57	28.34	
20	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	17.123	0.80	13.63	
21	黄砂毛砂	t	16.224	71.84	1165.53	
22	黄砂净砂	t	161.445	96.12	15518.06	
23	碎石综合	t	219.678	98.06	21541.61	
24	碎石40-60	t	61.161	98.06	5997.50	
25	塘渣	t	612.600	43.69	26764.49	
26	块石200-500	t	128.280	117.00	15008.70	
27	片岩	t	9.325	42.72	398.36	
28	标准砖240×115×53	千块	0.708	476.00	336.78	
29	杉板枋材	m ³	0.678	1858.00	1259.82	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:温峤镇大球村上保自然村A级景区村庄创建工程

标段:

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	松板枋材	m3	0.003	1681.00	5.05	
31	654#火烧面花岗岩30厚	m2	5.681	180.00	1022.65	
32	当地石材3-5cm厚	m2	62.404	110.00	6864.40	
33	603#火烧面花岗岩板30厚	m2	9.557	115.00	1099.10	
34	603#花岗岩火烧面30厚	m2	196.860	115.00	22638.90	
35	603#花岗岩火烧面20*300*300	m2	69.462	85.00	5904.27	
36	603#花岗岩火烧面20厚	m2	18.605	85.00	1581.41	
37	603#花岗岩火烧面 120*420*1000	m2	55.692	350.00	19492.20	
38	当地石材厚度5-10	m2	44.156	180.00	7948.04	
39	SBS改性沥青防水卷材 3.0mm I G M	m2	16.120	23.89	385.10	
40	107胶	kg	0.364	1.15	0.42	
41	钢支撑	kg	130.815	3.98	520.64	
42	电	kW·h	21.367	0.59	12.59	
43	水	m3	183.700	3.98	731.31	
44	复合模板综合	m2	71.452	33.19	2371.48	
45	木模板	m3	4.188	1504.00	6298.05	
46	脚手架钢管	kg	28.363	3.98	112.88	
47	脚手架钢管底座	个	0.704	5.58	3.93	
48	脚手架扣件	只	8.043	5.58	44.88	
49	竹脚手片	m2	7.641	13.59	103.84	
50	电焊条E50系列	kg	22.166	6.46	143.19	
51	仿真茅草屋面	m2	12.820	150.00	1923.00	
52	块石挑拣及搬运费	m3	46.420	50.00	2321.00	
53	木材面防腐、防虫	m2	26.290	30.00	788.70	
54	防腐漆二遍	m2	52.600	25.00	1315.00	
55	桥梁青石栏杆(含安装费)	m	32.960	728.00	23994.88	